Obade Satellix

Design Philippe REGNIER



La première impression de votre visiteur est déterminante.

L'accueil se doit de représenter votre image : moderne et conviviale. Espace privilégié de prise de contact et poste de travail à part entière, OBADE est une gamme complète de banques d'accueil qui vous autorise un grand nombre de configurations. Chaque banque est réalisable avec un accueil assis, conformément aux exigences réglementaires.








La gamme OBADE est certifiée NF Bureau Sécurité Confortique et NF Environnement.

Nos composants bois proviennent de forêts gérées durablement.





Ensemble composé de 2 modules 90° debout, d'un module assis 100 cm et d'un module 60 debout. Caisson hauteur bureau profondeur 60 cm.

Plateaux Chêne de Fil Naturel (S) CFN Façades Acier (OBA)

En option : 4 dalles de comptoir courbe 45° (Réf. OB C 45 O) et 1 rectangle en Verre Opalit (Réf. OB D 60 O).

4 compositions de façades au choix :









Acier (OBA).

Acier / Stratifié / Acier (OB).

Stratifié / Acier (OBM).

Stratifié (OBS).





Choisissez votre niveau de confidentialité


Les banques OBADE sont conçues pour intégrer les écrans ou les cloisons de la gamme KP+ et KPrim (voir page suivante).

Vous pouvez ainsi choisir votre degré de confidentialité tout en conservant leur modularité.



Écran latéral intermédiaire Vague (Réf. OB EVI 75 DS) et latéral Vague gauche en Dual Satin (Réf. OB EVL G 75 DS).





Module standard (*Réf. OB 23*). Composé de 3 modules Assis 160 cm et d'un module Assis-Debout 90° gauche. *Plateaux Chêne de Fil Naturel (S) CFN Façades Acier / Stratifié / Acier (OB)*

Cloisons en polycarbonate (Réf. OB KP 1308 PC). Écrans translucides (Réf. OB EV 80 A).

Obade et les cloisons KP+

Les composants de la banque OBADE sont étudiés pour intégrer les gammes de cloisons KP+ et KPRIM.

Cette complémentarité vous sera très utile pour l'aménagement de vos espaces d'accueil.

Vous bénéficiez d'une gamme très large de cloisons, parfaitement coordonnée.

Nos cloisons existent en version acoustique afin de corriger les nuisances sonores de votre espace.





Cloison KP+ (Réf. OB KP 1308 PC) avec son élément de jonction pour banque OBADE (Réf. OB PV KP105).





L'harmonie des courbes, le mariage des couleurs

Au premier coup d'œil, vos visiteurs seront séduits par les courbes de la banque OBADE. Elle conjugue avec élégance l'acier, le bois et le verre. Une gamme très complète pour une meilleure intégration dans votre espace.



Trieur pour module droit ou courbe (Réf. OB TRI D/C)



Panneau de finition latéral haut droit ou gauche (Réf. OB PC D/G)



Panneau de finition latéral bas (Réf. OB PB)





Caractéristiques techniques et options







Plateaux

Plateau stratifié (S): épaisseur 30 mm, angles arrondis avec chant droit 2 mm coordonné.

11 finitions au choix



Structure et piétement

- Façades en Stratifié ou Acier avec décor embouti revêtement époxy Blanc, Argent ou Anthracite.
- 4 compositions de façades au choix (voir page 3) : Acier (OBA) - Acier / Stratifié / Acier (OB) - Stratifié / Acier (OBM) - Stratifié (OBS).
- Montants verticaux en aluminium peint époxy Blanc, Argent ou Anthracite, équipés de vérins réglables. Ils assurent la fixation des panneaux verticaux et des plateaux.
- Piétements coniques en Acier, finition époxy Blanc, Argent ou Anthracite, équipés de vérins réglables. 2 piétements : piétement d'extrémité (*Réf. OV PV*) et piétement intermédiaire droit (*Réf. OV PIV*).




(Réf. OV PV) - (Réf. OV PIV)

3 finitions Acier au choix:



Options



Dalles en Verre Clair ou Opalit : fixées sur des plots en acier. Verre Sécurit, épaisseur 10 mm, avec chant arrondi.



Trieurs pour module : droit ou courbe : en acier revêtement époxy Blanc, Argent ou Anthracite.



Panneaux latéraux : mélaminé coordonné épaisseur 22 mm. Hauteur : 69 ou 106 cm.



Écrans de séparation : Cloisons et Écrans KP+ ou KPRIM à intégrer entre 2 modules ou en extrémité.


Gamme de plateaux OBADE échelle 50º


Choisissez la composition des façades (OBA), (OB), (OBM) ou (OBS) puis ajoutez à la fin de la référence la finition des plateaux et celle des structures. Les profils verticaux en rouge et les piétements en vert sont à ajouter en fonction des configurations.

*Ces modules existent également sans comptoir supérieur (Réf. OB-- PDA--)



Exemples de configurations OBADE

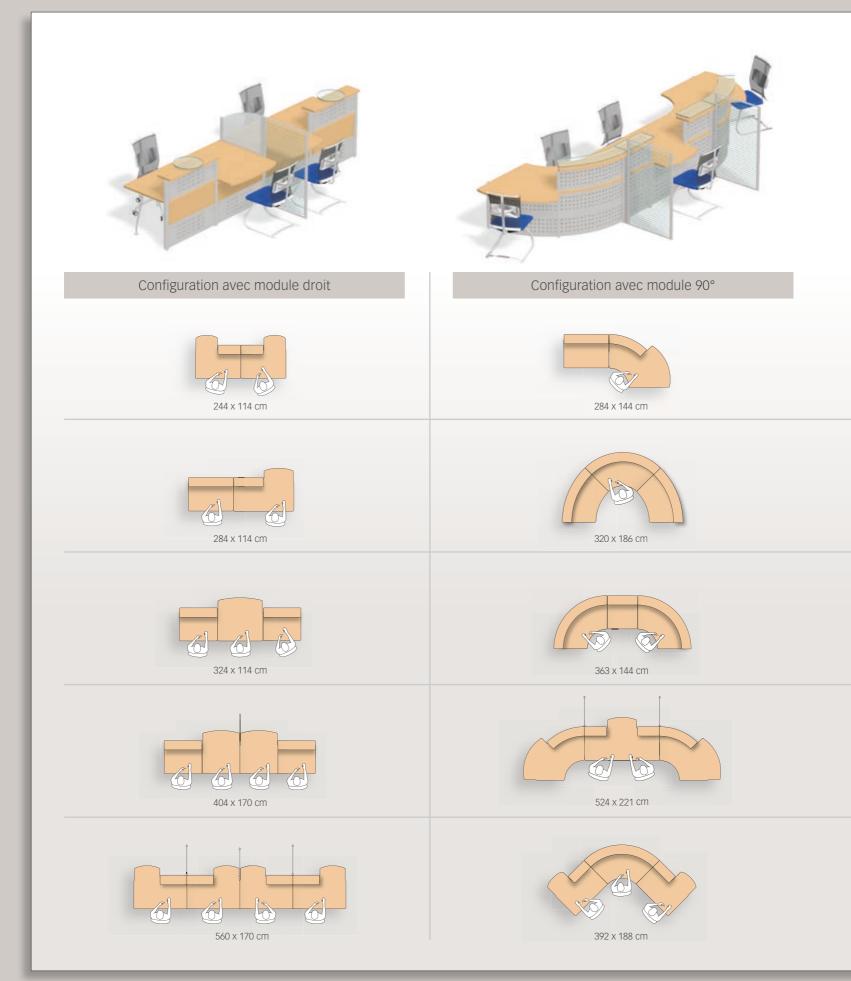

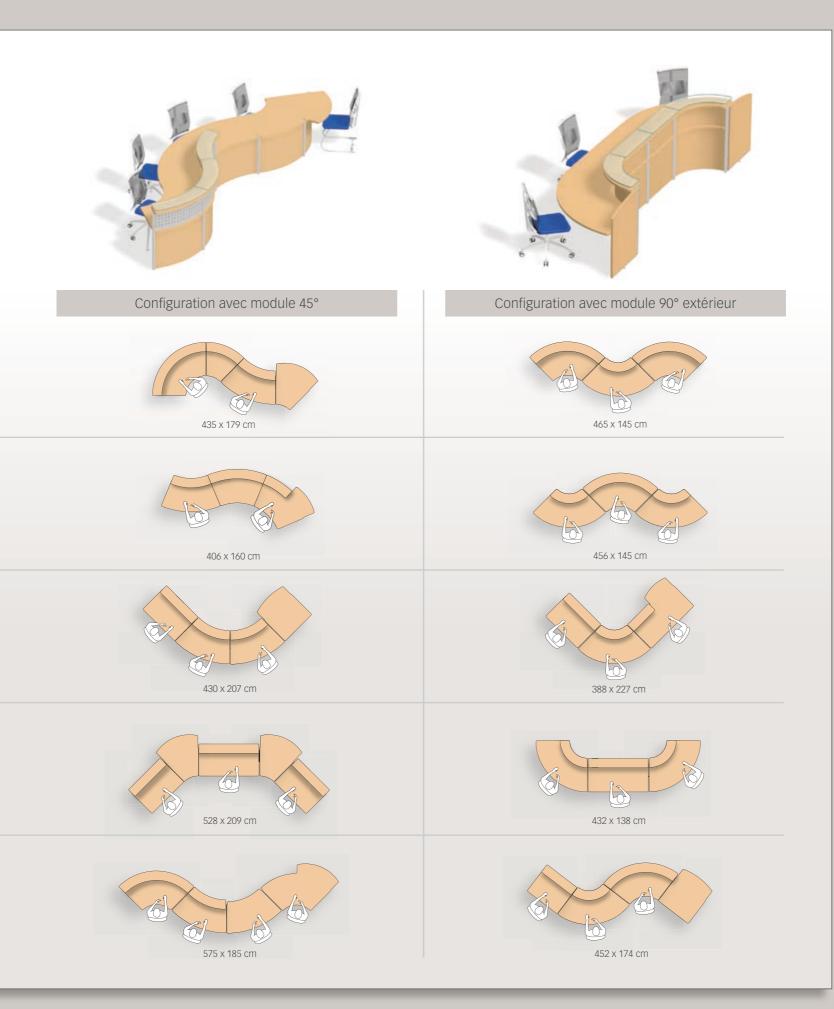

Satellix

Conçus pour accueillir l'ensemble de votre matériel informatique, les modules SATELLIX sont particulièrement fonctionnels. Ils s'utilisent aussi bien pour l'accueil, la consultation, la saisie de données ou en retour d'un poste de travail. SATELLIX est proposé en version assis ou debout dans 2 largeurs et 2 hauteurs.



Module Debout

L 120 cm avec tablette d'accueil. Réf. : SAT D 129G A **Plateaux Chêne de Fil Naturel (M) ou (S)**





Module Debout L 100 cm.

Réf. : SAT D 105


Plateaux vert (M) ou (S) VE

Plateaux Chêne de Fil Naturel (M) ou (S) avec chant blanc CFN B

Gamme SATELLIX



Debout





Sans tablette d'accueil



















L 120 x P 74 cm

L 120 x P 86 cm

Avec tablette d'accueil - Uniquement en version Debout


















L 127 x P 91 cm







Caractéristiques:

- Profil en aluminium permettant le réglage en hauteur des plateaux.
- Enveloppe extérieure en acier revêtement époxy.
- Plateaux Mélaminé ou Stratifié 22 mm avec chant droit 2 mm en ABS coordonné au plan de travail ou Blanc.
- Jeu de 4 roulettes dont 2 avec frein.
- Finitions : 11 coloris de Stratifié ou Mélaminé au choix 3 coloris de structure : Blanc, Argent ou Anthracite. Voir nuancier page 10.



OBADE / SATELLIX

Une offre globale unique









Mobilier CLEN

Espace Bureau CLEN

Accessoires MANADE

Mobilier COLLIMBIA

Un réseau de proximité

Afin de vous garantir un service de haut niveau, CLEN a fédéré, au fil des années, un réseau de partenaires distributeurs présents sur tout le territoire, spécialisé dans l'aménagement de l'espace bureau.

Disposer d'un partenaire CLEN local est une garantie de réactivité, de qualité de conseil et de rapidité d'intervention.

Une fabrication française maîtrisée

Des produits et une organisation certifiés

CLEN est certifiée ISO 9001 depuis janvier 2001. CLEN est certifiée ISO 14001 depuis mai 2007.

La gamme OBADE est certifiée NF Bureau Sécurité Confortique et NF Environnement. Nos composants bois proviennent de forêts gérées durablement.





